

DORIS

Komfort, ergonomia i funkcjonalność w prostej formie. Oferuje przyjazny komfort. Po prostu niezbędna.



plusy produktu





szczegółowy opis znajduje się na str. 119




- gama dostępna w 2 wersjach: VENTILO, MIXT,
- grzałka nurkowa wykonana z inoxid (moc punktowa 3,1 W/cm²),
- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia (dot. wersji VENTILO),
- elektroniczny termostat temperatury:
 - 3 zakresy temperatur pracy:
 - KOMFORT 10-28°C,
 - ANTYZAMARZANIE 7°C,
 - EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),
 - amplituda <0,1°C,
 - tolerancja <1,5°C,
 - 3 diody sygnalizujące dany tryb pracy,
 - pokrętko regulacji temperatury KOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE,
 - pokrętko wyboru zakresu czasu pracy dla trybu TURBO – ¼, ½, 1, 2 godz.,
 - przycisk włącz/wyłącz funkcję TURBO,
 - przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
 - blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
 - kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
- siatkowy filtr powietrza wentylatora,
- możliwość podłączenia urządzenia do instalacji c.o. (model MIXT),
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- VENTILO – wbudowany niezależny wentylator o mocy 1000 W,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
- dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.



dostępne modele

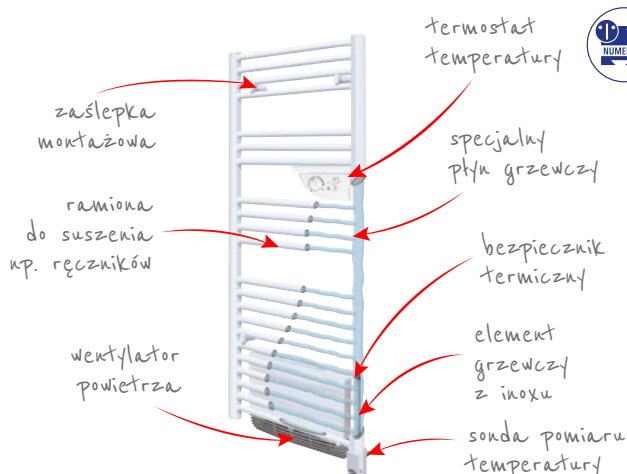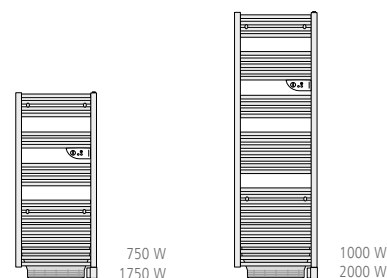

schemat montażu

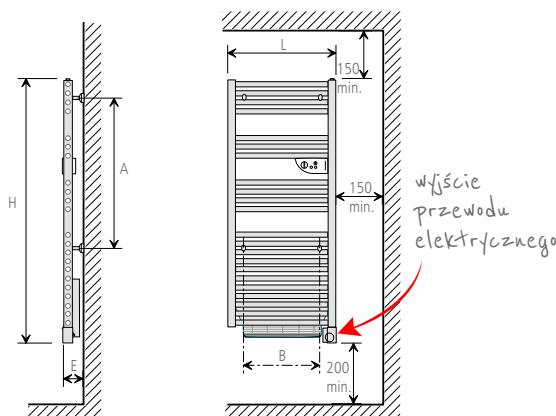

* oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania

oszczędź
25%*
energii



charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
VENTILO	750+1000	550 x 1239 x 130	861	386	23	800	3 x 1	1 020	1 255	850 117
	1000+1000	550 x 1772 x 130	1394	386	32	800	3 x 1	1 122	1 380	850 120

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
MIXT	750/571** +1000	550 x 1239 x 130	861	386	17	800	3 x 1	1 071	1 317	851 117
	1000/876** +1000	550 x 1772 x 130	1394	386	23	800	3 x 1	1 173	1 443	851 120

PROMOTELC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24

urządzenie nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone,
** - moc wodna wyliczona dla $\Delta T = 50^\circ C$

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator DIGI Pilot *	179	220	602 032

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12

